


NAYARA Перистальтический насос ADPN 3

Насосы Nayara — это перистальтические (шланговые) насосы, представляющие собой простую и надёжную технологию для перекачки и дозирования широкого спектра жидкостей в самых разных областях применения.

Благодаря широкому выбору шлангов с различной химической стойкостью и механической прочностью, насосы легко адаптируются под требования конкретного процесса.

Насосы Nayara поддерживают реверсивный режим работы, являются самовсасывающими, легко очищаются и допускают работу «всухую».

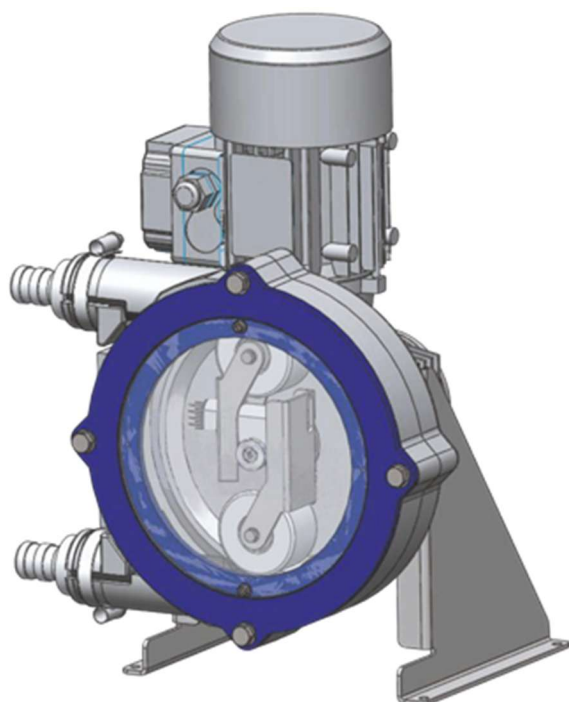


EAC CE

Технические характеристики

Технология	Роликовая
Материал корпуса	Алюминий
Материалы шлангов	NR, NBR, EPDM
Максимальная производительность	348 л/ч (92 гал/ч)
Подача за оборот	41 мл
Максимальное давление на выходе	4 бар
Стандартные соединения	Патрубок под шланг 19 мм (3/4")
Внутренний диаметр шланга	13 мм
Максимальная температура жидкости	90°C (194°F)
Разрежение на всасывании	до 0,8 бар
Режим работы	Прерывистый

Производительность

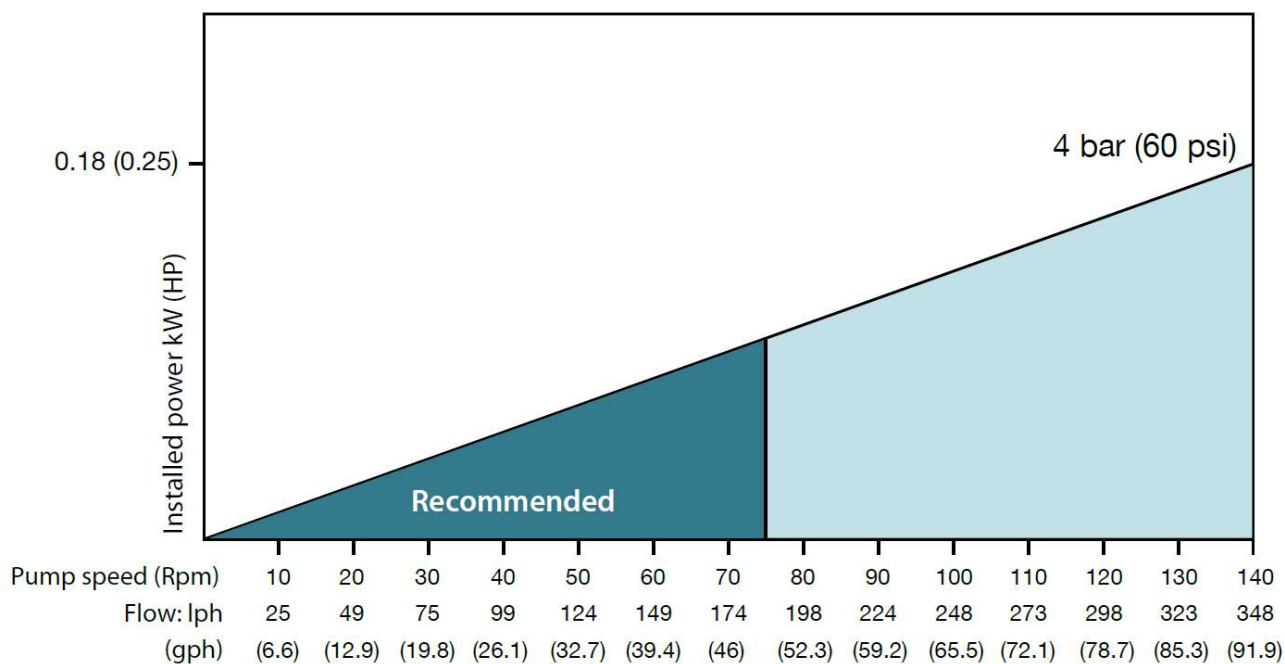

Габаритные размеры

