


## Bombas Peristálticas NAYARA ADPV 15-3

Las bombas de manguera Nayara son ideales en aplicaciones de transferencia de alta presión y bajo volumen, en procesos de muestreo y vaciado, en aplicaciones alimentarias y en el tratamiento de aguas.


Son reversibles y sin sellos, fáciles de usar y pueden equiparse con un sensor de fugas para detectar la rotura de la manguera.

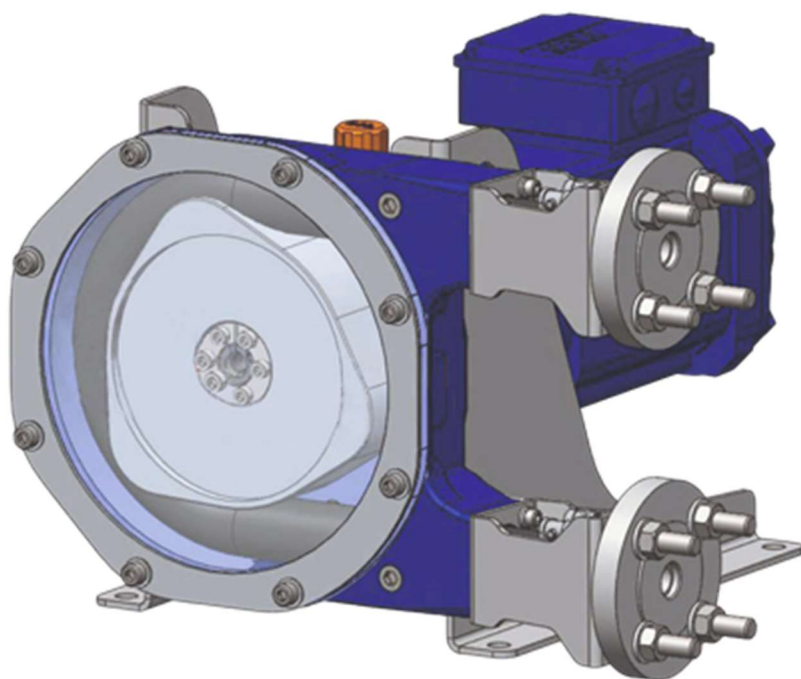

### Datos Técnicos

|                                        |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
| <b>Tecnología</b>                      | Shoe                     |
| <b>Cuerpo de la bomba</b>              | Ductile Cast Iron        |
| <b>Tubos / Mangueras</b>               | NR, NBR, EPDM, VITON     |
| <b>Caudal por revolución</b>           | 0.0583 l                 |
| <b>Presión máxima de descarga</b>      | 10 bar                   |
| <b>Conexiones estándar</b>             | Flanged DN20 (ANSI 3/4") |
| <b>Diámetro interno de la manguera</b> | 15 mm                    |
| <b>Temperatura máxima del líquido</b>  | 80°C (176°F)             |
| <b>Succión alcanzable</b>              | up to 0,9 bar            |
| <b>Adecuado para / Apto para</b>       | Continuous Operation     |
| <b>Característica</b>                  | Tri-lobe version         |

### Prestaciones

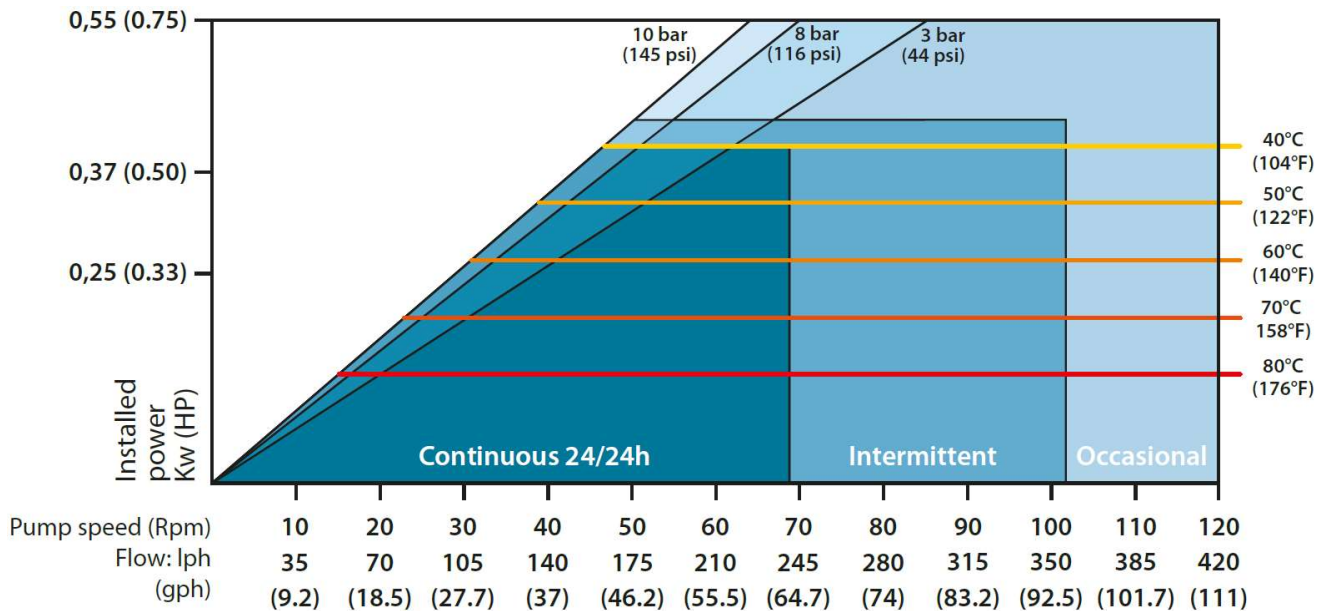

### Dimensiones

