


Pompe Péristaltique NAYARA ADPV 15-3

Les pompes à tuyau Nayara sont idéales dans les applications de transfert à haute pression et faible volume, dans les processus d'échantillonnage et de vidange, dans les applications alimentaires et le traitement de l'eau.


Elles sont réversibles et sans garniture, faciles à utiliser et peuvent être équipées d'un capteur de fuite pour détecter la rupture du tuyau.

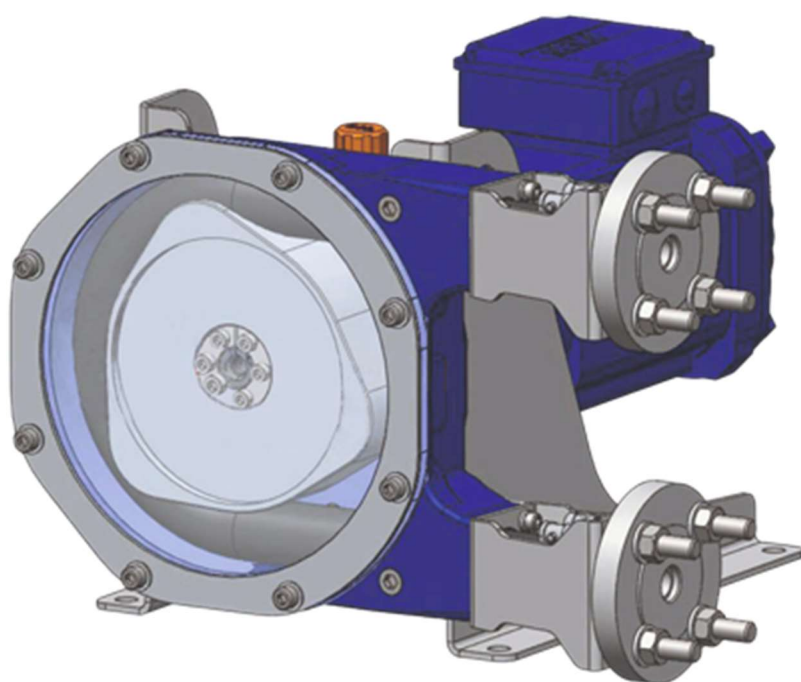

EAC C €

Données techniques


Technologie	Shoe
Corps de pompe	Ductile Cast Iron
 Tubes	NR, NBR, EPDM, VITON
Débit par révolution	0.0583 l
Pression de refoulement maximale	10 bar
Raccordements standards	Flanged DN20 (ANSI 3/4")
Diamètre intérieur du tuyau	15 mm
Température maximale du liquide	80°C (176°F)
Aspiration réalisable	up to 0,9 bar
Convient pour	Continuous Operation
Fonctionnalite	Tri-lobe version



Pompe Péristaltique NAYARA

ADPV 15-3

Performance

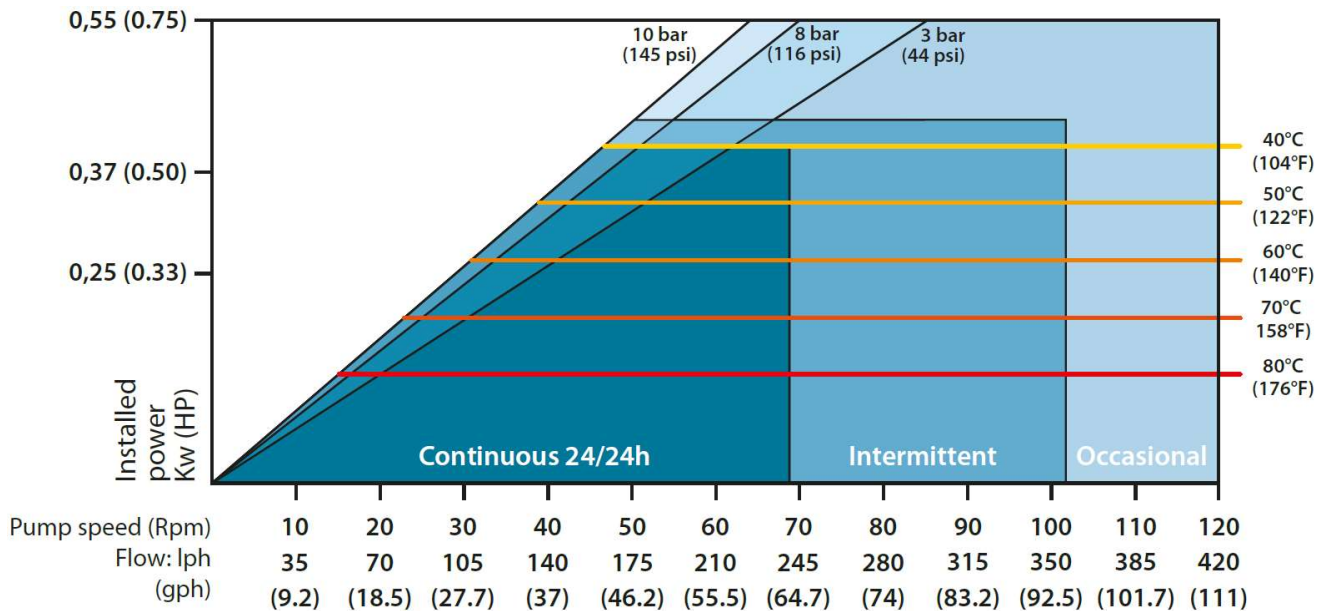

Dimensions

