




Pompe Péristaltique NAYARA ADPV 20-3

Les pompes à tuyau Nayara sont idéales dans les applications de transfert à haute pression et faible volume, dans les processus d'échantillonnage et de vidange, dans les applications alimentaires et le traitement de l'eau.

Elles sont réversibles et sans garniture, faciles à utiliser et peuvent être équipées d'un capteur de fuite pour détecter la rupture du tuyau.

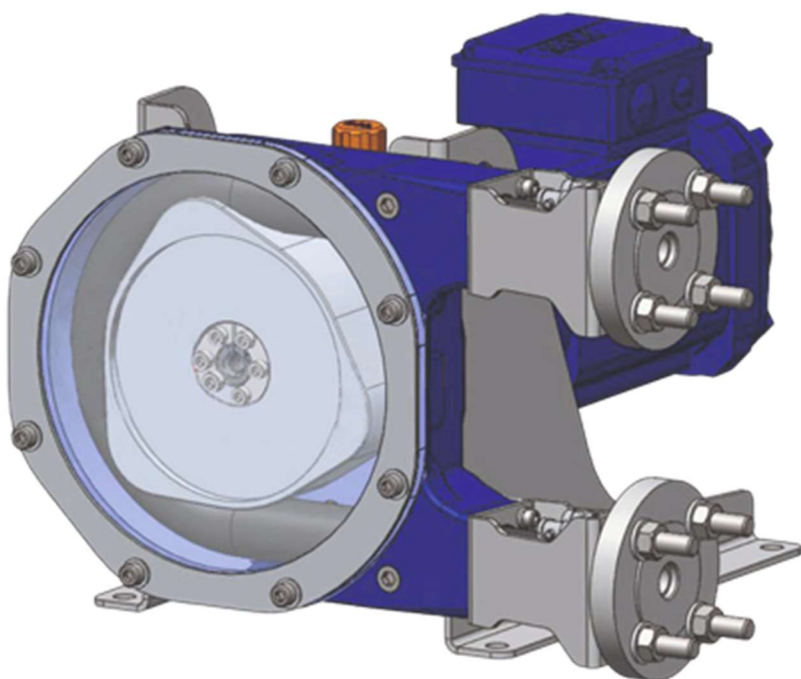


EAC C E

Données techniques

Technologie	Shoe
Corps de pompe	Ductile Cast Iron
Tubes	NR, NBR, EPDM, VITON
Débit par révolution	0.091 l
Pression de refoulement maximale	10 bar
Raccordements standards	Flanged DN25 (ANSI 1")
Diamètre intérieur du tuyau	20 mm
Température maximale du liquide	80°C (176°F)
Aspiration réalisable	up to 0,9 bar
Convient pour	Continuous Operation
Fonctionnalite	Tri-lobe version

Performance

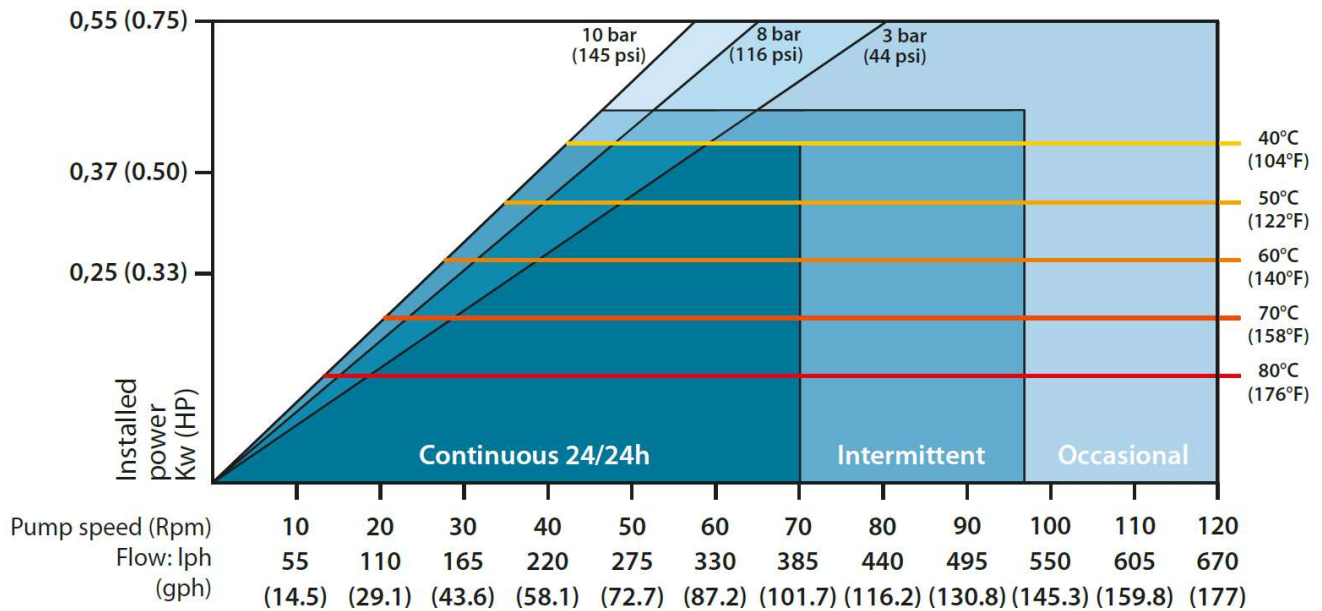

Dimensions

