




Pompe Péristaltique NAYARA ADPV 25

Les pompes à tuyau Nayara sont idéales dans les applications de transfert à haute pression et faible volume, dans les processus d'échantillonnage et de vidange, dans les applications alimentaires et le traitement de l'eau.

Elles sont réversibles et sans garniture, faciles à utiliser et peuvent être équipées d'un capteur de fuite pour détecter la rupture du tuyau.

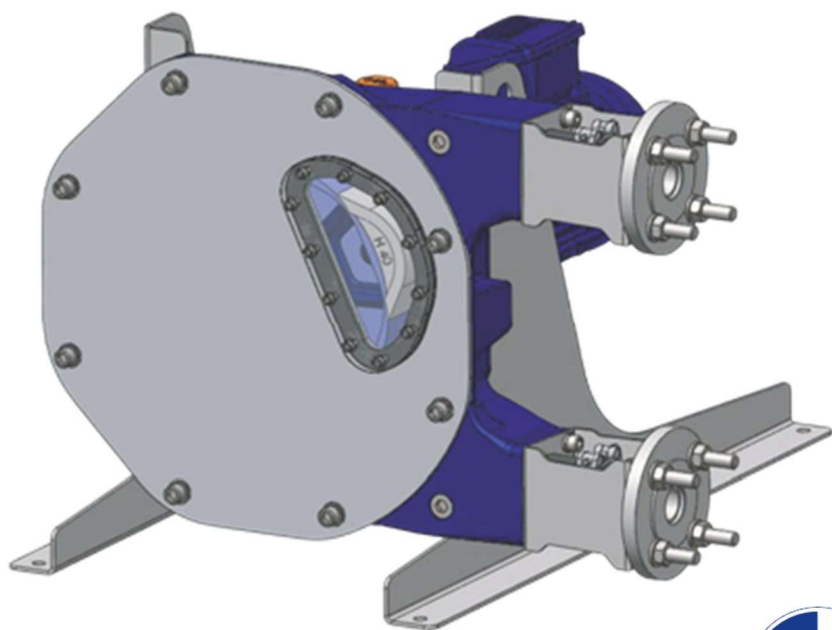

ERAC CE

Données techniques


Technologie	Shoe
Corps de pompe	Ductile Cast Iron
Tubes	NR, NBR, EPDM, VITON
Débit par révolution	0.266 l
Pression de refoulement maximale	15 bar
Raccordements standards	Flanged DN25 (ANSI 1")
Diamètre intérieur du tuyau	25 mm
Température maximale du liquide	80°C (176°F)
Aspiration réalisable	up to 0,9 bar
Convient pour	Continuous Operation



Pompe Péristaltique NAYARA

ADPV 25

Performance

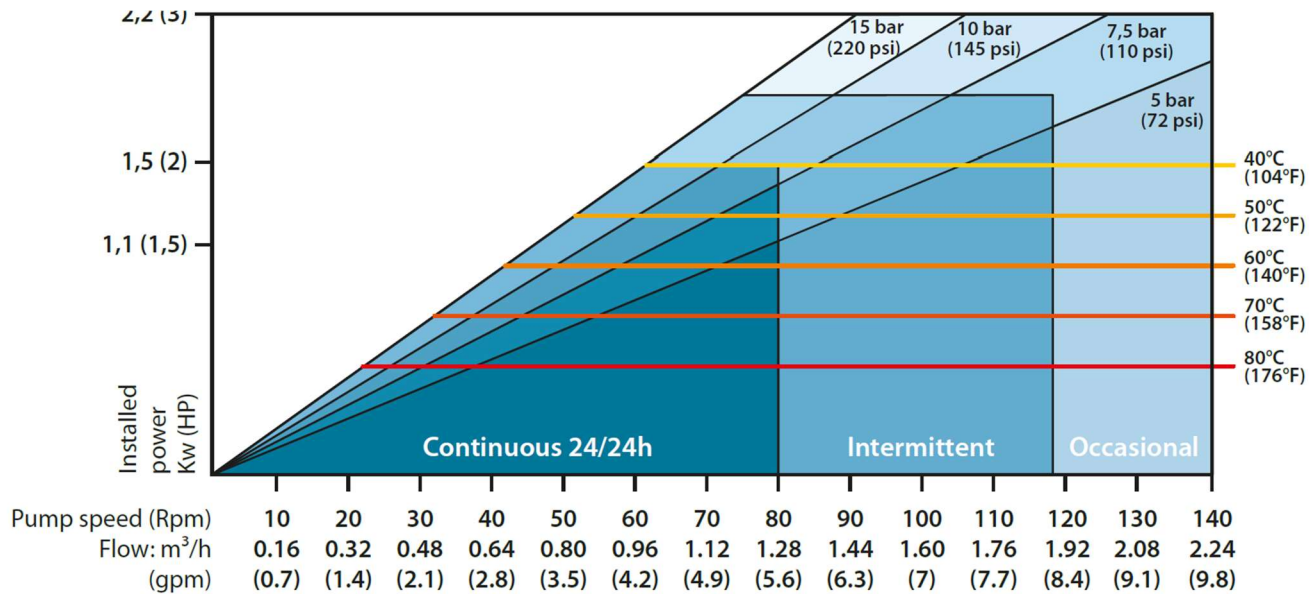

Dimensions

