




## Pompe Péristaltique NAYARA ADPV 5-3

Les pompes à tuyau Nayara sont idéales dans les applications de transfert à haute pression et faible volume, dans les processus d'échantillonnage et de vidange, dans les applications alimentaires et le traitement de l'eau.

Elles sont réversibles et sans garniture, faciles à utiliser et peuvent être équipées d'un capteur de fuite pour détecter la rupture du tuyau.

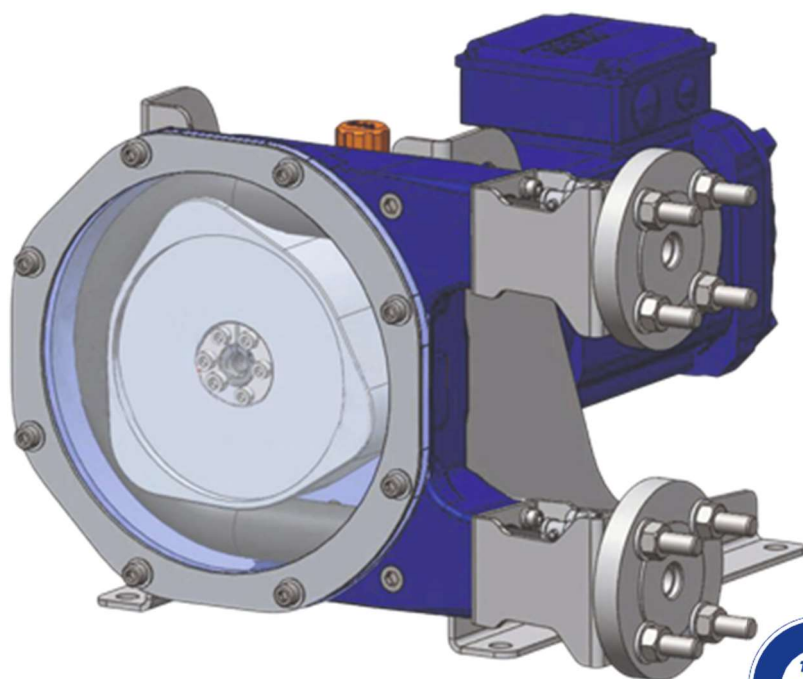

EAC CE

### Données techniques


|                                         |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| <b>Technologie</b>                      | Shoe                     |
| <b>Corps de pompe</b>                   | Ductile Cast Iron        |
| <b>Tubes</b>                            | NR, NBR, EPDM, VITON     |
| <b>Débit par révolution</b>             | 0.0057 l                 |
| <b>Pression de refoulement maximale</b> | 8 bar                    |
| <b>Raccordements standards</b>          | Flanged DN15 (ANSI 1/2") |
| <b>Diamètre intérieur du tuyau</b>      | 5 mm                     |
| <b>Température maximale du liquide</b>  | 80°C (176°F)             |
| <b>Aspiration réalisable</b>            | up to 0,9 bar            |
| <b>Convient pour</b>                    | Continuous Operation     |
| <b>Fonctionnalite</b>                   | Tri-lobe version         |



# Pompe Péristaltique NAYARA

## ADPV 5-3

### Performance

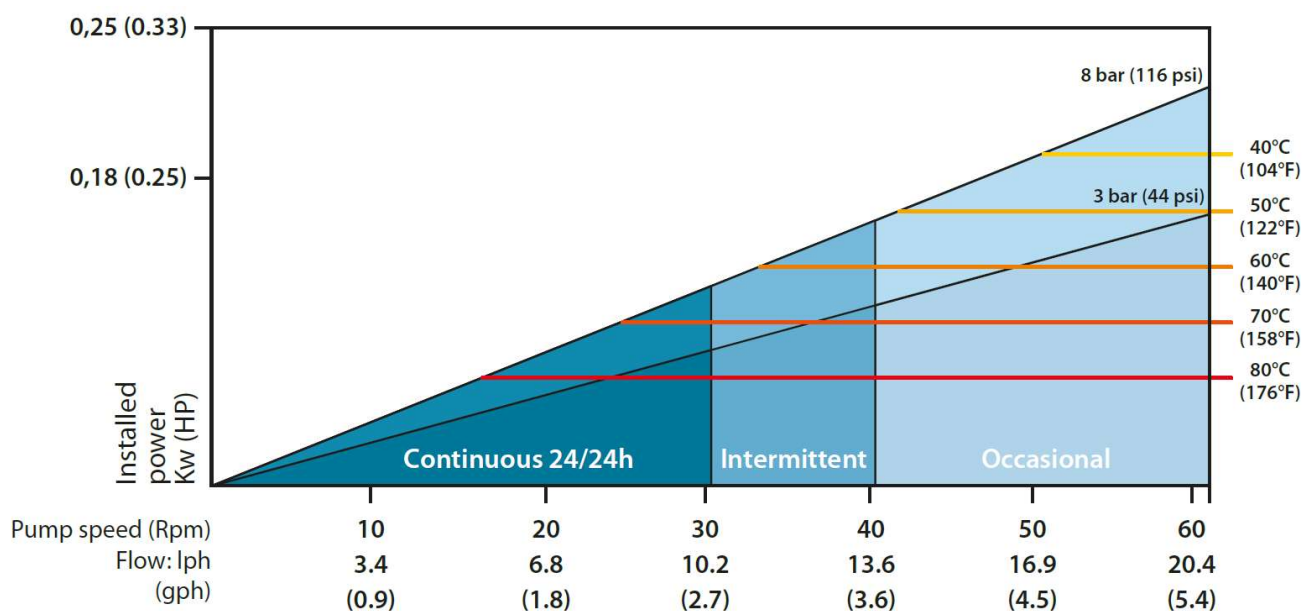

### Dimensions

