




Pompe Péristaltique NAYARA ADPV 5

Les pompes à tuyau Nayara sont idéales dans les applications de transfert à haute pression et faible volume, dans les processus d'échantillonnage et de vidange, dans les applications alimentaires et le traitement de l'eau.


Elles sont réversibles et sans garniture, faciles à utiliser et peuvent être équipées d'un capteur de fuite pour détecter la rupture du tuyau.

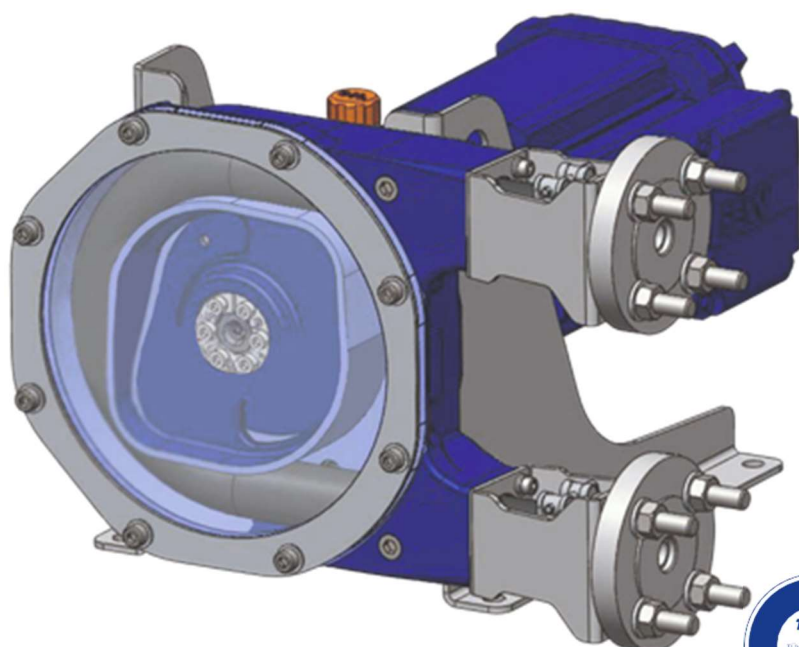

EAC CE


Données techniques

Technologie	Shoe
Corps de pompe	Ductile Cast Iron
Tubes	NR, NBR, EPDM, VITON
Débit par révolution	0.0074 l
Pression de refoulement maximale	8 bar
Raccordements standards	Flanged DN15 (ANSI 1/2")
Diamètre intérieur du tuyau	5 mm
Température maximale du liquide	80°C (176°F)
Aspiration réalisable	Up to 0,9 bar
Convient pour	Continuous Operation



Pompe Péristaltique NAYARA ADPV 5

Performance

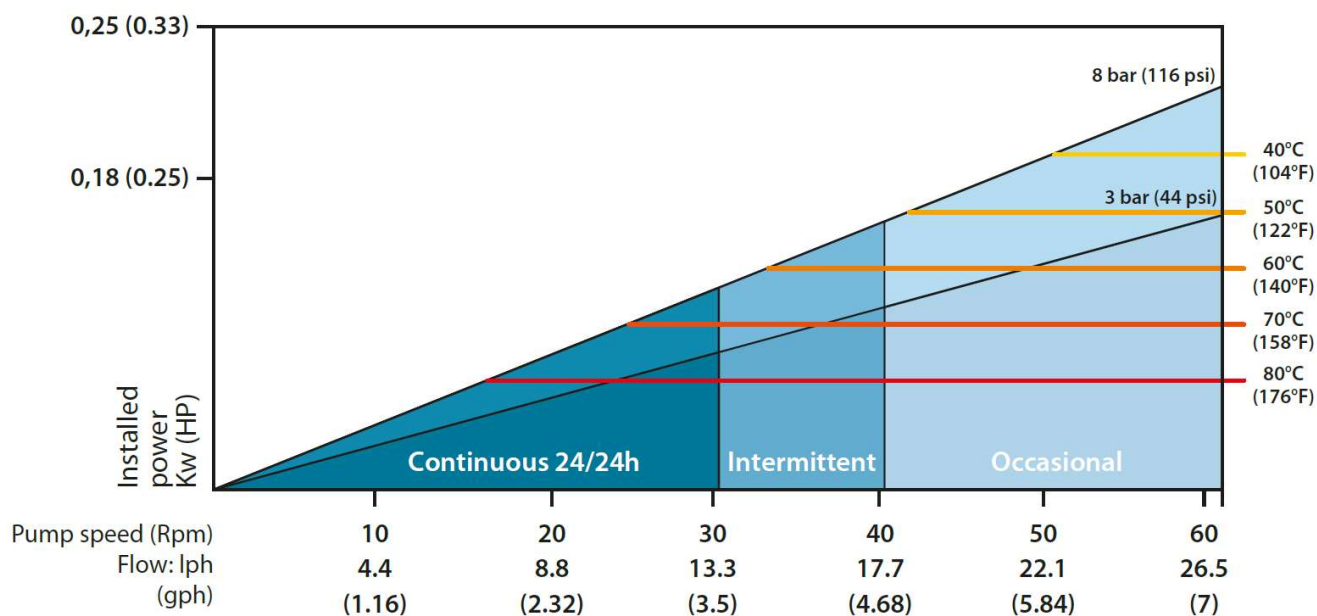

Dimensions

