


Bombas Peristálticas NAYARA

ADPV 10-3

As bombas de mangueira Nayara são ideais em aplicações de transferência de alta pressão e baixo volume, em processos de amostragem e esvaziamento, em aplicações alimentares e no tratamento de água.

São reversíveis e sem selos, fáceis de usar e podem ser equipadas com um sensor de vazamento para detectar a quebra da mangueira.

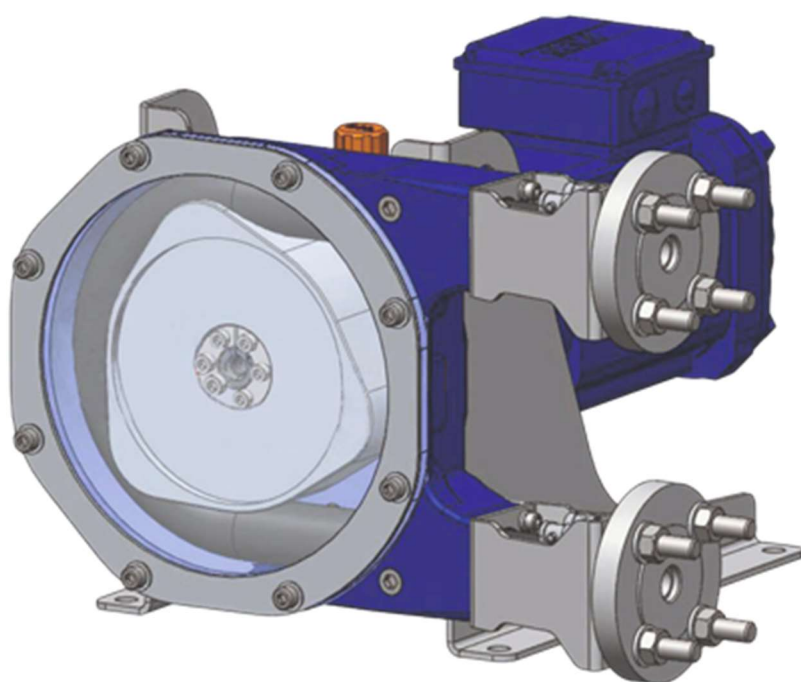


EAC C E

Dados Técnicos

Tecnologia	Shoe
Corpo da Bomba	Ductile Cast Iron
Tubos	NR, NBR, EPDM, VITON
Caudal por Revolução	0.0167 l
Pressão Máxima de Descarga	10 bar
Conexões Padrão	Flanged DN15 (ANSI 1/2")
Diâmetro Interno da Mangueira	10 mm
Temperatura Máxima do Líquido	80°C (176°F)
Sucção Alcançável	up to 0,9 bar
Adequado para	Continuous Operation
A característica	Tri-lobe version

Desempenho

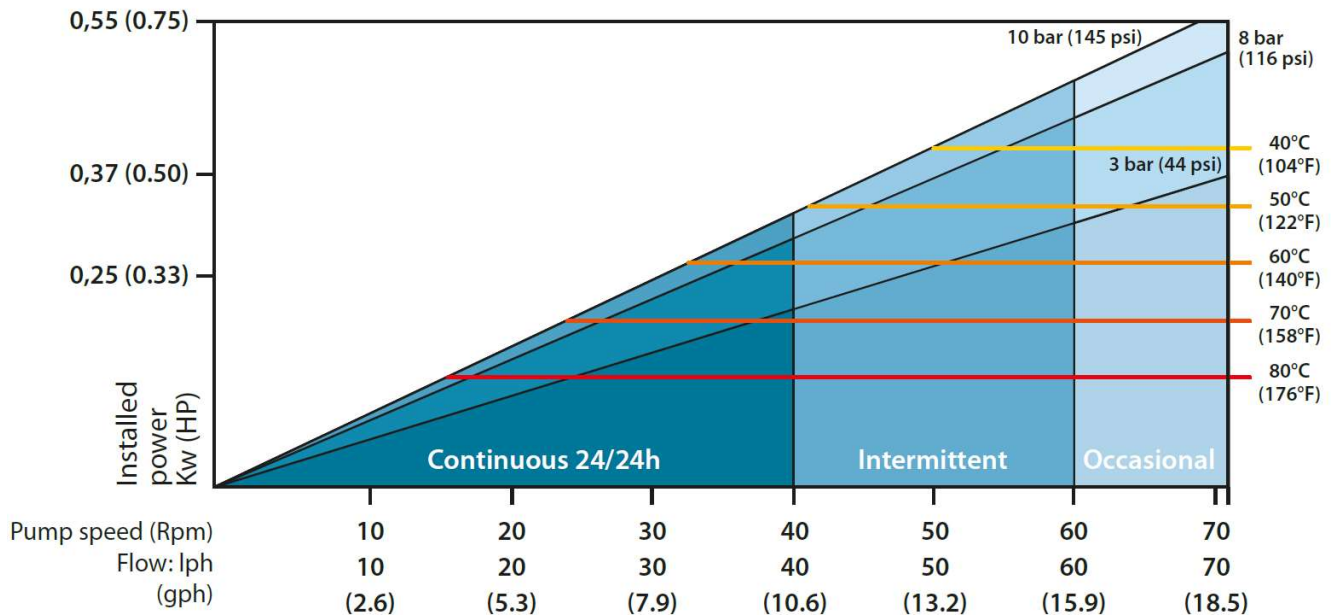

Dimensões

