




Bombas Peristálticas NAYARA ADPV 5

As bombas de mangueira Nayara são ideais em aplicações de transferência de alta pressão e baixo volume, em processos de amostragem e esvaziamento, em aplicações alimentares e no tratamento de água.

São reversíveis e sem selos, fáceis de usar e podem ser equipadas com um sensor de vazamento para detectar a quebra da mangueira.

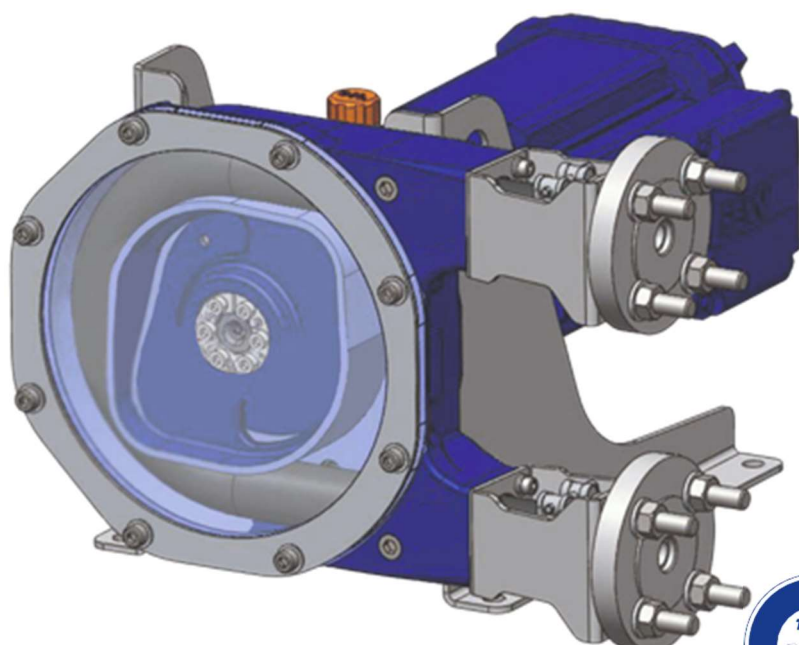

EAC C E

Dados Técnicos

Tecnologia	Shoe
Corpo da Bomba	Ferro Fundido Nodular
Tubos	NR, NBR, EPDM, VITON
Caudal por Revolução	0.0074 l
Pressão Máxima de Descarga	8 bar
Conexões Padrão	Flangeado DN15 (ANSI 1/2")
Diâmetro Interno da Mangueira	5 mm
Temperatura Máxima do Líquido	80°C (176°F)
Sucção Alcançável	até 0,9 bar
Adequado para	Operação Contínua

