




Bombas Peristálticas NAYARA ADPV 80S

As bombas de mangueira Nayara são ideais em aplicações de transferência de alta pressão e baixo volume, em processos de amostragem e esvaziamento, em aplicações alimentares e no tratamento de água.

São reversíveis e sem selos, fáceis de usar e podem ser equipadas com um sensor de vazamento para detectar a quebra da mangueira.

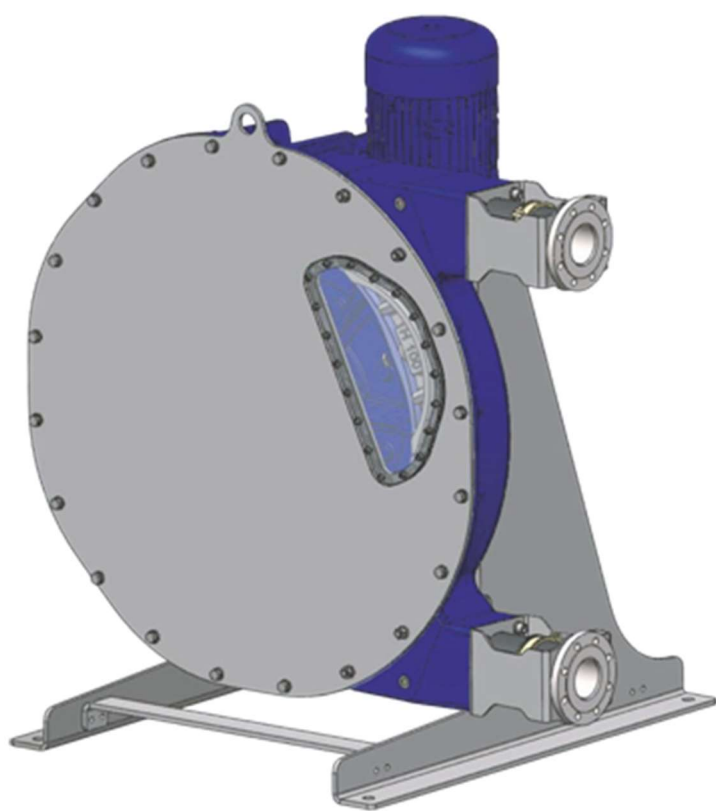


EAC CE



Dados Técnicos

Tecnologia	Shoe
Corpo da Bomba	Ductile Cast Iron
Tubos	NR, NBR, EPDM, VITON
Caudal por Revolução	9.167 l
Pressão Máxima de Descarga	15 bar
Conexões Padrão	Flanged DN80 (ANSI 3")
Diâmetro Interno da Mangueira	80 mm
Temperatura Máxima do Líquido	80°C (176°F)
Sucção Alcançável	up to 0,9 bar
Adequado para	Continuous Operation

Desempenho

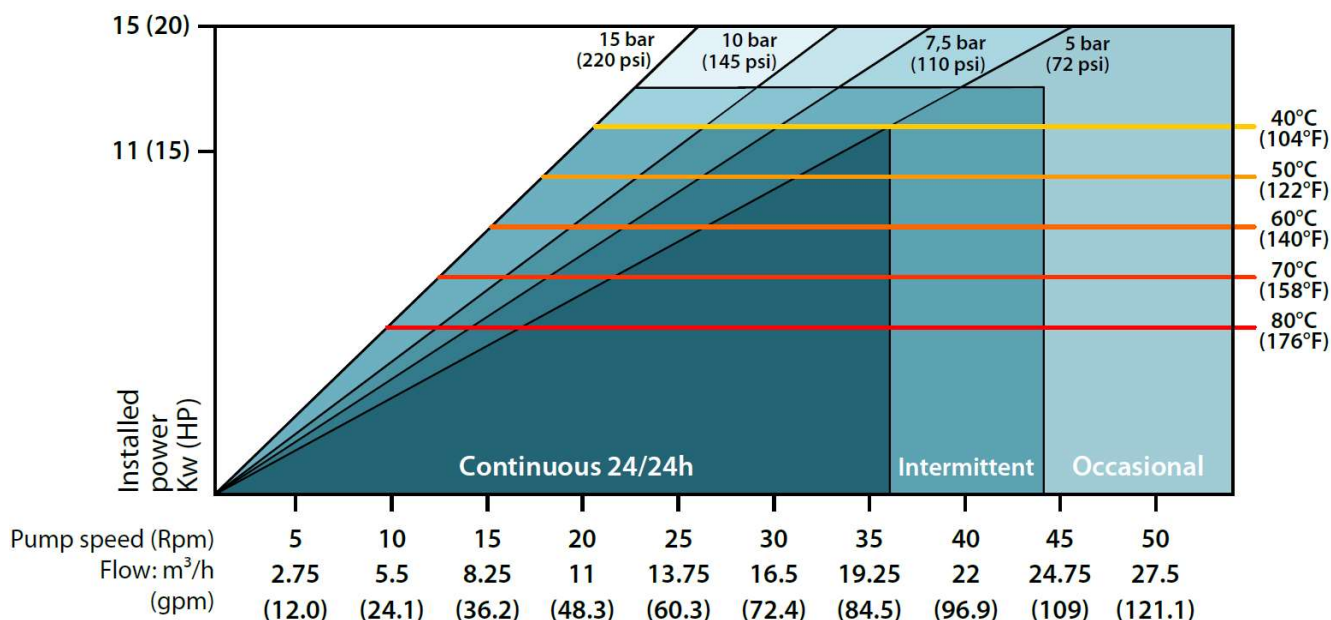

Dimensões

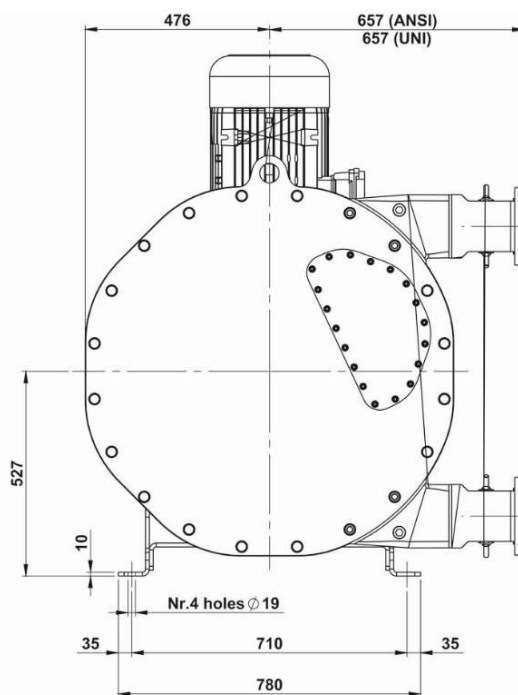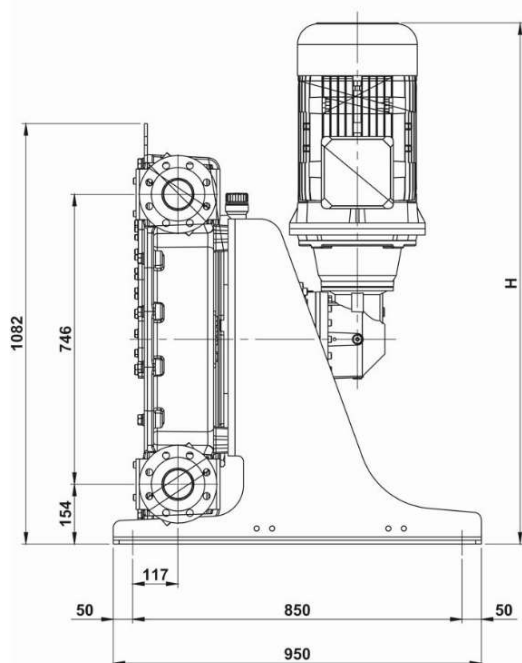

flanged
DN80 PN40
3 ANSI 150RF