

Ruby 010

Disponibles en PP, PVDF, PP + CF - AISI316

Una nueva gama de bombas de un totalmente Nuevo diseño que ofrece un bombeo reforzado. Además ofrece un rendimiento mayor e economía



EAC CE



II 2/2 G/D Ex h IIC T4 Gb/Db
I M2 Ex h Mb

5 YEARS
LIMITED
WARRANTY

Características

- Máximo rendimiento
- Diseño ecológico, consumo de aire económico.
- Alto rendimiento en presión y caudal
- No requiere lubricación
- El silenciador de escape no está bloqueado por el hielo
- Nuevo diseño de válvula de aire con paso de aire
- Fácil desmontaje y montaje de nuevo
- Posibilidad de inmersión (bajo petición)
- Fácil inversión del colector
- Succión automática
- También están disponibles con doble entrada y salida

Publicaciones disponibles de Ruby


Modelo de Bomba	Cuerpo de la bomba	Cuerpo central	Diafragmas	Asiento de válvula	Junta tórica	Otras opciones
Ruby 010	P: PP PC: PP+CF V: PVDF S: AISI316	P: PP PC: PP+CF	NT: TFM+Back up (NBR)	P: PP V: PVDF S: AISI316	T: PTFE S: AISI316	F: VITON E: EPDM T: PTFE

Especificaciones Técnicas


Certificación Atex	  STANDARD : II 3/3 G/D Ex h IIB T4 Gc/Dc CONDUCT : II 2/2 G/D Ex h IIC T4 Gb/Db – I M2 Ex h Mb
Material de construcción	PP, PP+CF, PVDF+CF, AISI 316
Diaphragms	NT: TFM+Back up (NBR)
Entrada/ Salida	3/8 "
Conexión de aire	3/8 "
*Altura máxima de aspiración	4 m
*Caudal maximo	21 L/min
Altura de elevación máx.	70 m
Presión máxima	7 Bar
Tamaño maximo de sólidos	0.5 mm
Temperatura máxima	PP, PP+CF: 60°C, PVDF: 95°C, AISI316 95°C
Peso PP, PP+CF	1.2 Kg
Peso PVDF	1.9 Kg
Peso AISI316	3 Kg

* Las curvas y las prestaciones se refieren a bombas con aspiración sumergida y boca de impulsión libre, con agua a 20°C y varían en función de los materiales de composición. El valor depende de la configuración de la bomba.


PRESTACIONES Ruby 010

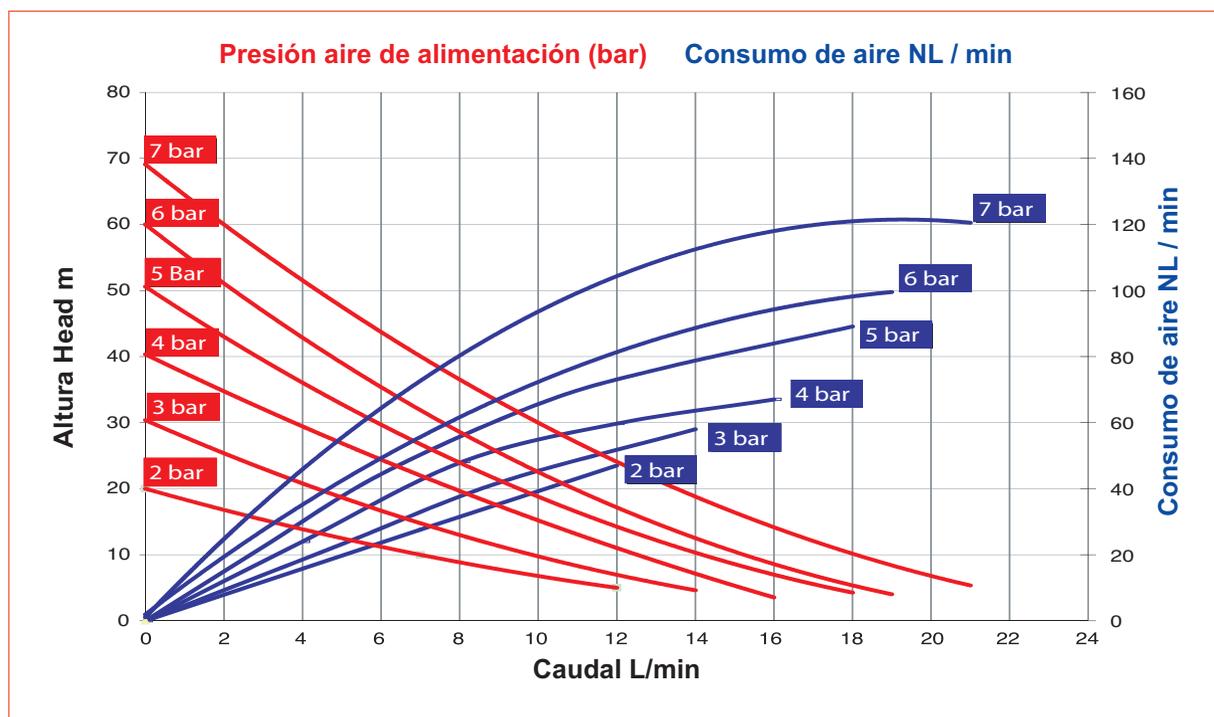

Dimensiones

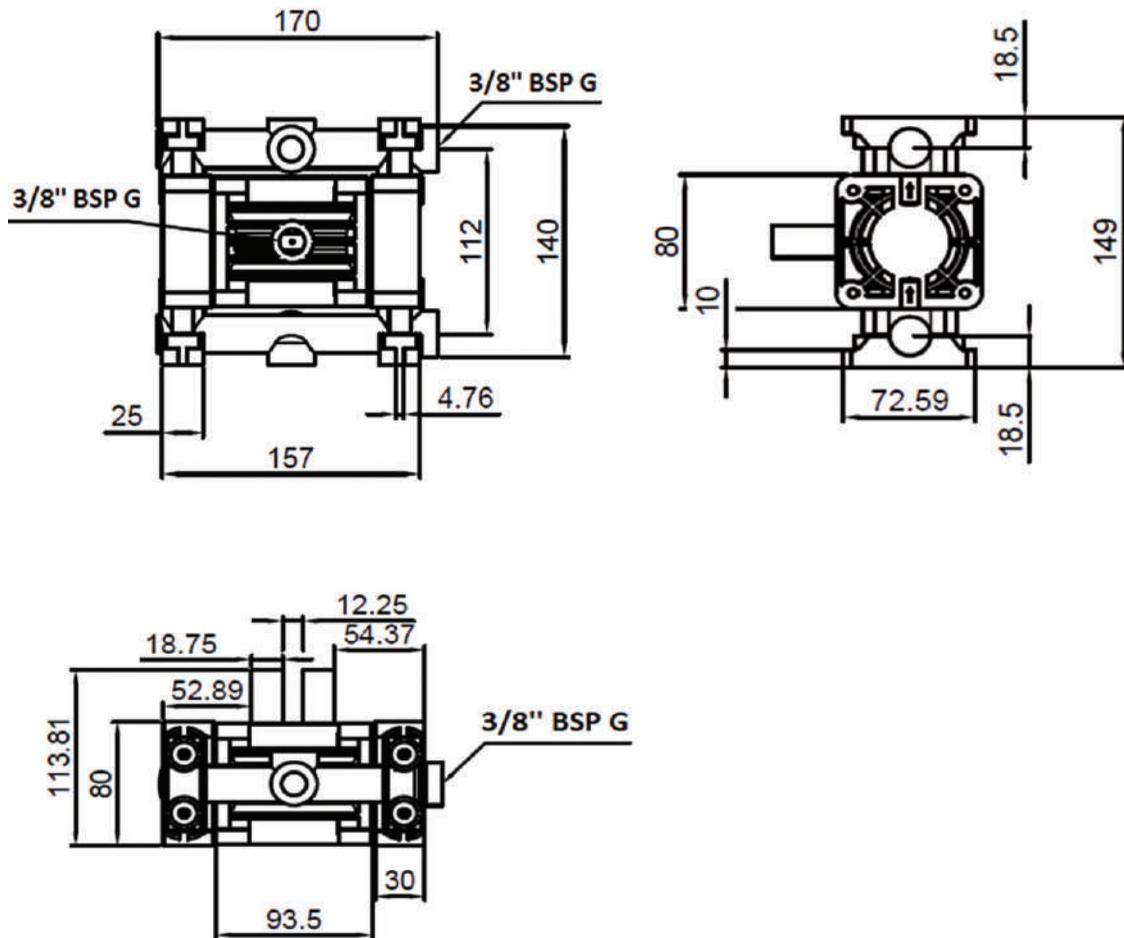

Dimensiones

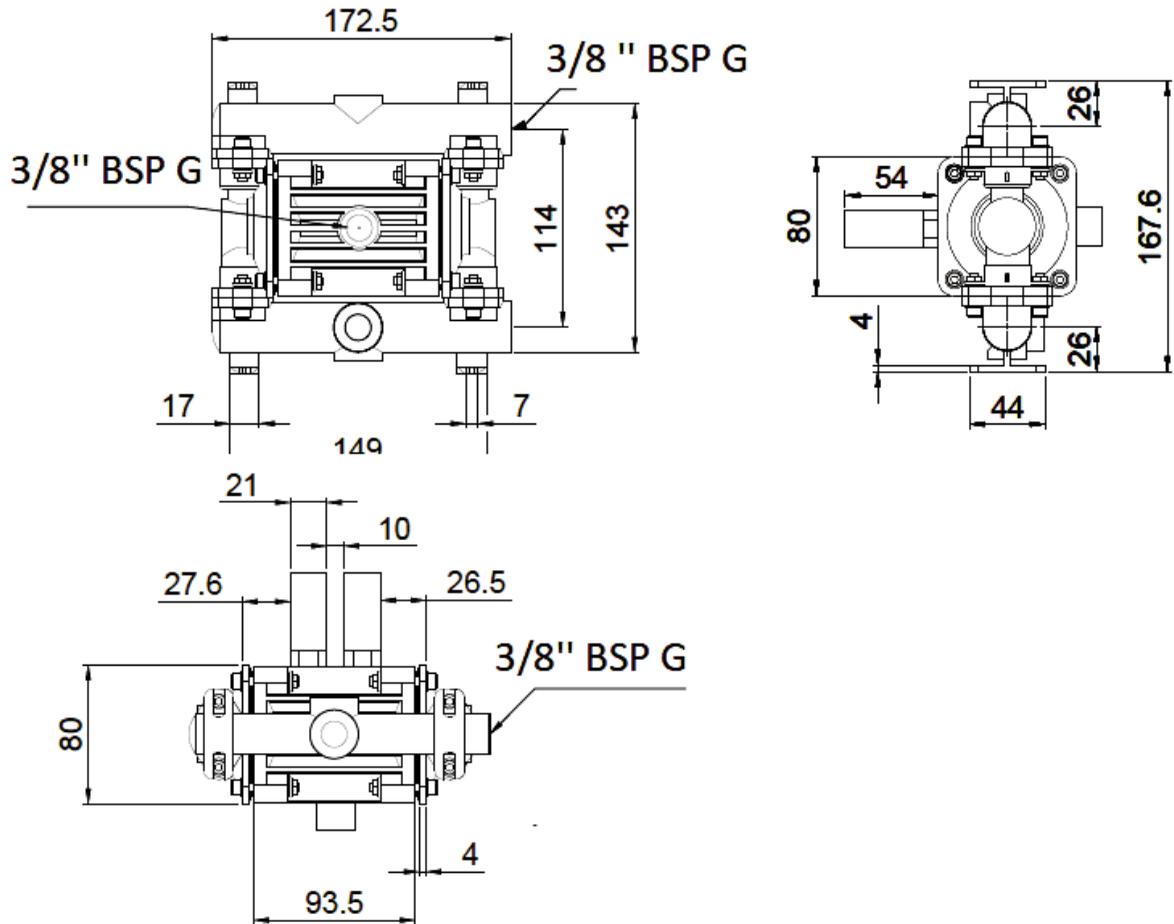



We Make The Difference



Production Plant - Greece

Inofita Industrial area
59th km Nat.Road Athens- Lamia
GR 320 11 Inofita Viotia, Greece
Tel +30 215 215 9520 , +30 215 215 9580
Email: Sales@alphadynamic.eu
www.alphadynamic.eu

Sales Office - England

Rockleigh House, 37 Burton Road
Ashby de la Zouch , Leicestershire
LE65 2LF - United Kingdom (UK)
Registered in ENGLAND & WALES
Registration number 09706219
Tel +44 1213 680 324 , +44 1213 680472
Email: Sales@alphadynamic.eu
www.alphadynamic.eu